SYLVANIA

Luminarias LED

Catálogo 2019 - 2020

FEILO SYLVANIA

CREANDO UNA EMPRESA LIDER EN EL MUNDO DE LA ILUMINACIÓN

Con sede en Shanghai, Shanghai Feilo Acoustics Co Ltd es la primera sociedad anónima de China (SH 600651). La compañía reorganizó sus fusiones y adquisiciones a gran escala en 2014 y se convirtió en una empresa conjunta que comprende varias compañías entre ellas Shanghai Yaming Lighting Co Ltd fundada en 1923 una empresa centenaria que inventó la primera lámpara incandescente en China, Beijing Shen'an Group, Shanghai Sunlight Enterprise Co Ltd y Sylvania.

Con la adquisición de Havells Sylvania, Feilo ha ganado bases de fabricación, centros logísticos, centros de tecnología de I + D en todo el mundo, así como el acceso al mercado en 48 países.

Feilo Sylvania es un proveedor líder de amplio espectro en soluciones de iluminación profesional y arquitectónica. Construida sobre más de un siglo de experiencia en lámparas y luminarias, Feilo Sylvania suministra productos y sistemas de última tecnología a nivel internacional para los sectores público, comercial y privado. En todo el mundo la gente confía en las divisiones de negocios del grupo: Concord, Lumiance, Sylvania y Yaming para soluciones de alta calidad y eficiencia energética.

SYLVANIA

- Hospital IESS Ceibos
- Parque UNASUR

Índice

Luminarias Interior

8 IRIS SPOT LED

9 SLIM PANEL LED EMPOTRABLE CIRCULAR

10 SLIM PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO

11 VIVA PANEL LED SOBREPUESTO

12 JADE LED

13 BATTEN LED

14 LUMIPANEL LED

15 LUMIPANEL LED SOBREPUESTO

16 REJILLA 2X18W LED

17 SYL LIGHTER LED DIMERIZABLE

18 JUPITER LED

Luminarias Emergencia

20 LUMINARIA DE EMERGENCIA R1 LED

21 LUMINARIA DE EMERGENCIA R1 MINI LED

22 LUMINARIA DE EMERGENCIA R3 LED

23 LETRERO DE SALIDA LED

Luminarias Industrial

25 WATERPROOF SUPERIA LED

26 WATERPROOF SUPERIA ECO LED

27 WATERPROOF LED

28 TRIPROOF LED MSF050

29 EVO HIGH BAY LED

30 LED HIGH BAY GC350

31 LED HIGH BAY ECO GC410

32 CANOPY LED GT518

33 LED ÁREAS CLASIFICADAS EX970

34 LED ÁREAS CLASIFICADAS EX910

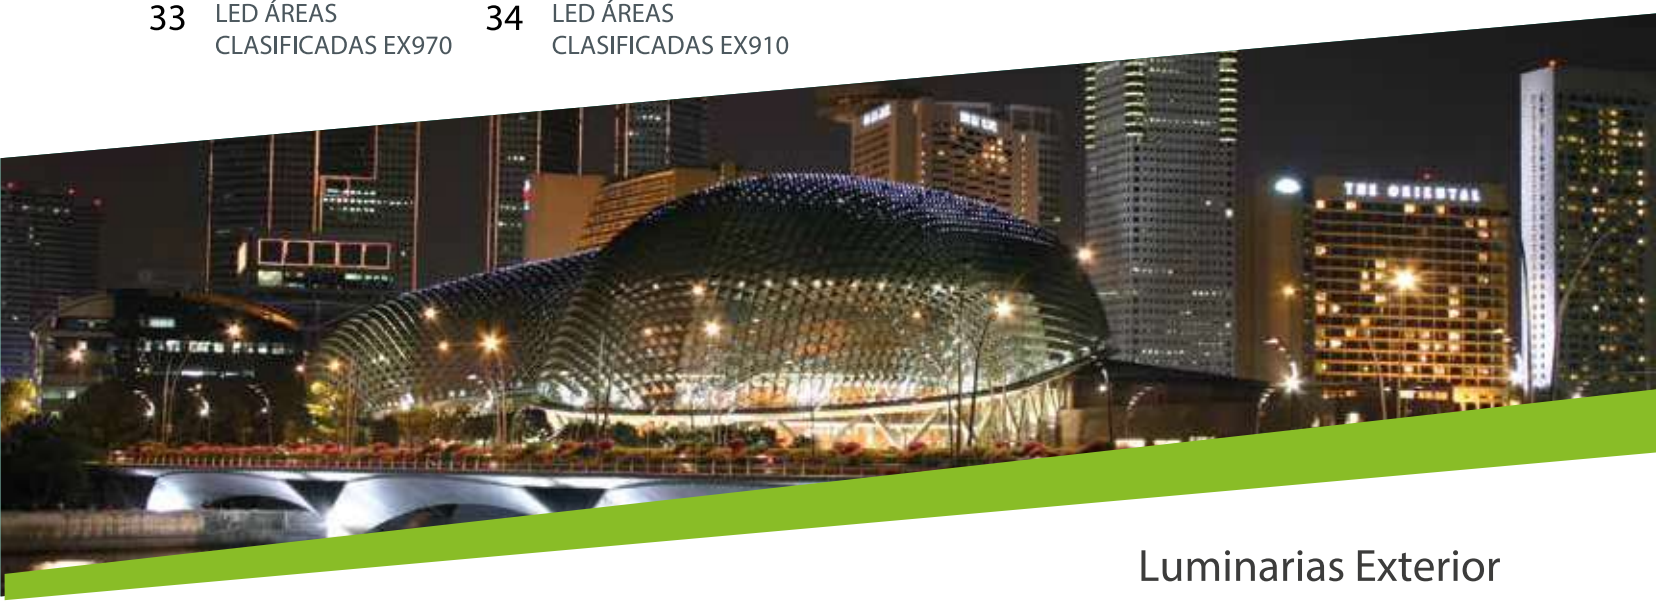

Luminarias Exterior

36 JETA SLIM LED

37 JETA SLIM HIGH POWER LED

38 REFLECTOR SYLVEO LED 200W

39 REFLECTOR SYLVEO LED 400w

40 REFLECTOR JETA LED 500W

41 LED NOVA ZD516

42 LED STREET LIGHT ZD216

43 SHARK LED

44 URBAN LED

45 OPERA LED

46 ANTIQUE LED

SYLVANIA

- Estadio Capwell
- Hospital del Sur - Zofragua

SYLVANIA

Iluminación Interior

SYLVANIA

IRIS SPOT LED

OFICINAS / COLEGIOS / BANCOS / RESIDENCIAS / PASILLOS

Luminarias Interior

Características

- Su diseño es ideal para reemplazar las lámparas halógenas dicroicas, con encendido instantáneo, muy bajo consumo y emisión de calor.
- Led construido en ABS con aperturas para ventilación, que garantiza bajas temperaturas.
- Aro en aluminio inyectado, pintura horneable, con clips laterales reforzados.
- Voltaje universal 100-240V.
- Para instalar en cielo falso y sostenida por dos clips de alta seguridad.
- Luz dirigible.

Fotometría

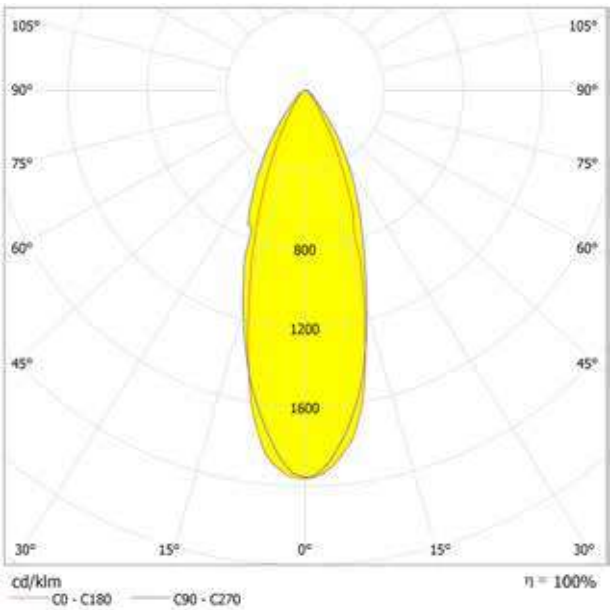

Dimensiones (mm)

IRIS ROUND



90

IRIS SQUARE



87

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil
P26578-36	Iris Spot Led Round 6W 3000K	6	450	3000	100-240	HAL 50W	15000
P26579-36	Iris Spot Led Round 6W 6500K	6	450	6500	100-240	HAL 50W	15000
P26580-36	Iris Spot Led Square 6W 3000K	6	450	3000	100-240	HAL 50W	15000
P26581-36	Iris Spot Led Square 6W 6500K	6	450	6500	100-240	HAL 50W	15000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

SLIM PANEL LED EMPOTRABLE CIRCULAR

OFICINAS / COLEGIOS / BANCOS / RESIDENCIAS / PASILLOS

Luminarias Interior

Características

- Diseño ultraplano.
- Excelente control del deslumbramiento.
- Recomendada para aplicaciones residenciales.
- Vida útil: 30.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Sustituto ideal de downlights empotrados fluorescentes.
- Reflector interior anti-deslumbramiento.
- Alto flujo luminoso en tamaño compacto.
- Luz instantánea.
- Ángulo de apertura 120º

Fotometría

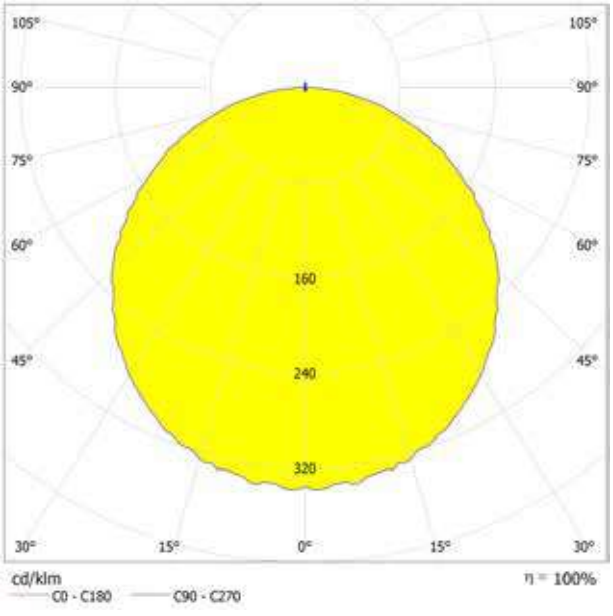

Dimensiones (mm)



Modelo	D
Slim Panel 3W	85
Slim Panel 6W	120
Slim Panel 12W	170
Slim Panel 18W	225
Slim Panel 24W	300

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil
P27359-36	Slim Panel LED Round Empotrable 3W 3000K	3	125	3000	100-240	CFL 9W	30000
P27360-36	Slim Panel LED Round Empotrable 3W 6500K	3	160	6500	100-240	CFL 9W	30000
P26865-36	Slim Panel LED Round Empotrable 6W 3000K	6	357	3000	100-240	CFL 15W	30000
P26544-36	Slim Panel LED Round Empotrable 6W 6500K	6	400	6500	100-240	CFL 15W	30000
P24612-36	Slim Panel LED Round Empotrable 12W 3000K	12	720	3000	100-240	CFL 20W	30000
P24337-36	Slim Panel LED Round Empotrable 12W 6500K	12	900	6500	100-240	CFL 20W	30000
P24613-36	Slim Panel LED Round Empotrable 18W 3000K	18	1235	3000	100-240	CFL 2X15W	30000
P24338-36	Slim Panel LED Round Empotrable 18W 6500K	18	1440	6500	100-240	CFL 2X15W	30000
P24614-36	Slim Panel LED Round Empotrable 24W 3000K	24	1620	3000	100-240	CFL 2X20W	30000
P24339-36	Slim Panel LED Round Empotrable 24W 6500K	24	1900	6500	100-240	CFL 2X20W	30000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

SLIM PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO

OFICINAS / COLEGIOS / BANCOS / RESIDENCIAS / PASILLOS

Luminarias Interior

Características

- Diseño ultraplano.
- Ángulo de apertura 120º.
- Recomendada para aplicaciones residenciales.
- Vida útil: 30.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Sustituto ideal de downlights empotrados fluorescentes.
- Reflector interior anti-deslumbramiento.
- Alto flujo luminoso en tamaño compacto.
- Luz instantánea.

Fotometría

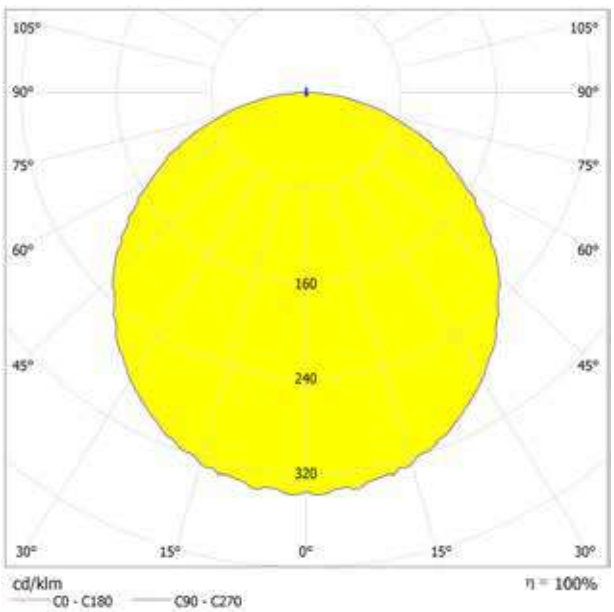

Dimensiones (mm)



D

Modelo	D
Slim Panel 12W	170
Slim Panel 18W	225

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil
P24974-36	Slim Panel LED Square Empotrable 12W 3000K	12	680	3000	100-240	CFL 20W	30000
P24972-36	Slim Panel LED Square Empotrable 12W 6500K	12	840	6500	100-240	CFL 20W	30000
P24977-36	Slim Panel LED Square Empotrable 18W 3000K	18	1200	3000	100-240	CFL 2X15W	30000
P24975-36	Slim Panel LED Square Empotrable 18W 6500K	18	1350	6500	100-240	CFL 2X15W	30000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

VIVA PANEL LED SOBREPUESTO

OFICINAS / COLEGIOS / BANCOS / RESIDENCIAS / PASILLOS

Luminarias Interior

Características

- Diseño circular y cuadrado.
- Uso interior.
- Recomendada para aplicaciones residenciales.
- Vida útil: 30.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Sustituto ideal de downlights sobrepuestos fluorescentes.
- Reflector interior anti-deslumbramiento.
- Alto flujo luminoso en tamaño compacto.
- Luz instantánea.
- Ángulo de apertura 120º

Dimensiones (mm)

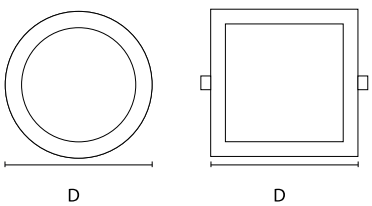

Modelo	D
12W Round & Square	170
18W Round & Square	225
24W Round	300

Fotometría

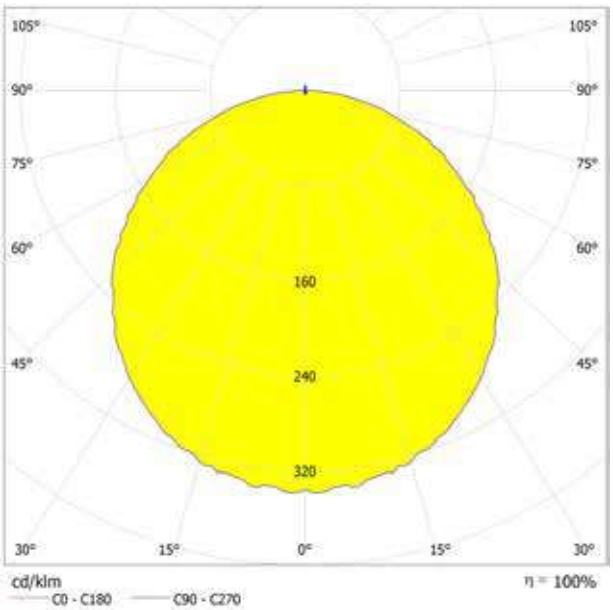

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil
P24491-36	Viva LED Round Sobrepuesta 12W 3000K	12	850	3000	100-240	CFL 20W	30000
P27179-36	Viva LED Round Sobrepuesta 12W 6500K	12	960	6500	100-240	CFL 20W	30000
P24494-36	Viva LED Round Sobrepuesta 18W 3000K	18	1300	3000	100-240	CFL 2X15W	30000
P27180-36	Viva LED Round Sobrepuesta 18W 6500K	18	1550	6500	100-240	CFL 2X15W	30000
P27232-36	Viva LED Round Sobrepuesta 24W 3000K	24	1806	3000	100-240	CFL 2X20W	30000
P27181-36	Viva LED Round Sobrepuesta 24W 6500K	24	2150	6500	100-240	CFL 2X20W	30000
P24523-36	Viva LED Square Sobrepuesta 12W 6500K	12	840	6500	100-240	CFL 20W	30000
P24524-36	Viva LED Square Sobrepuesta 18W 6500K	18	1350	6500	100-240	CFL 2X15W	30000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

JADE LED

RESIDENCIAS / PASILLOS / HOTELES

Luminarias Interior

Características

- Luminaria sobrepuesta LED para techo y pared.
- Cuerpo resistente a los rayos UV, IP44.
- Vida útil de 15.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Voltaje 100 - 240V 60hz.
- Uso para exteriores e interiores.

Fotometría

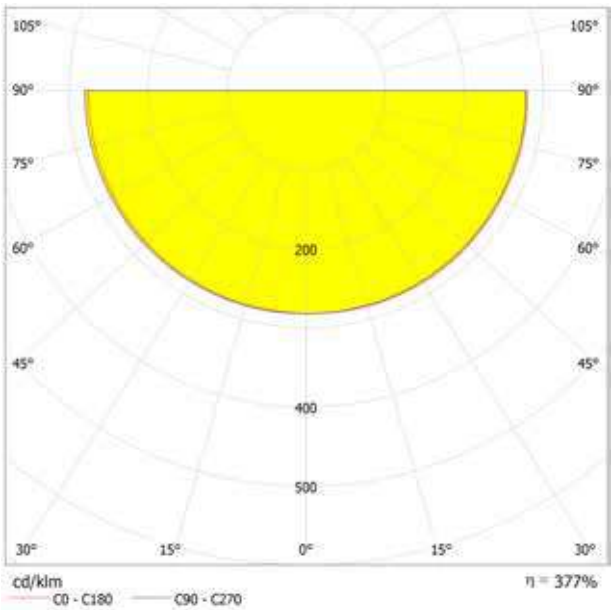

Dimensiones (mm)

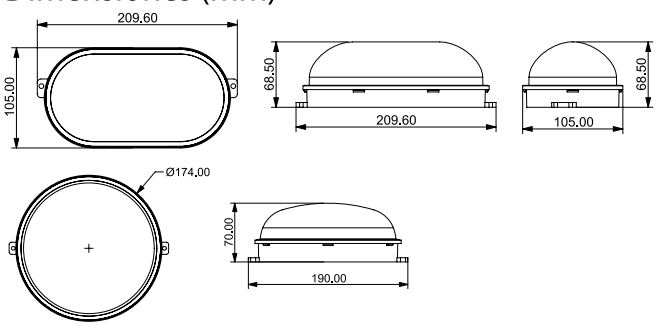

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P27478-36	Jade Led Ovalada 12W 3000K	12	960	3000	100-240	CFL 20W	15000
P27479-36	Jade Led Ovalada 12W 6000K	12	960	6000	100-240	CFL 20W	15000
P27480-36	Jade Led Redonda 12W 3000K	12	960	3000	100-240	CFL 20W	15000
P27481-36	Jade Led Redonda 12W 6000K	12	960	6000	100-240	CFL 20W	15000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

BATTEN LED

RESIDENCIAS / COCINAS / VITRINAS / OFICINAS

Luminarias Interior

Características

- Luminaria de sobreponer, con alta eficiencia energética.
- Lista para instalar.
- Difusor de policarbonato inyectado.
- Voltaje Universal 85 - 265 vac.
- Temperatura de color 6500K.
- Vida útil promedio 30.000 horas a un flujo luminoso del 70%.

Fotometría

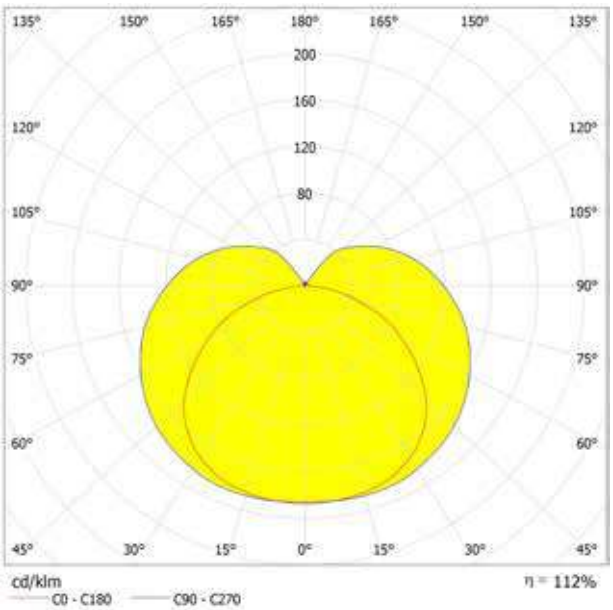

Dimensiones (mm)

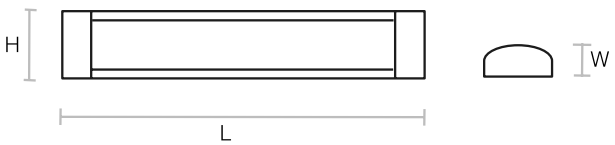

Modelo	L	H	W
Batten Led 16W	640	75	25
Batten Led 32W	1240	75	25

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P26773-36	Batten Led 16W 6500K	16	1200	6500	85-265	FTL 2X17W	30000
P26774-36	Batten Led 32W 6500K	32	2400	6500	85-265	FTL 2X32W	30000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

LUMIPANEL LED

SALAS DE REUNIONES/ HOTELES / OFICINAS

Luminarias Interior

Características

- Diseño ultradelgado.
- Luminaria para empotrar en cielo falso tipo panel LED de alta potencia, alta luminosidad, no genera parpadeos ni radiaciones ultravioletas y su encendido es instantáneo.
- Marco de aluminio color blanco, diseño ultra delgado y moderno, la luz se proyecta de manera uniforme, evitando el deslumbramiento y el cansancio visual.
- Indice de Reproducción de Color (IRC) 80%.
- Driver electrónico remoto, voltaje universal desde 100V hasta 277V.

Fotometría

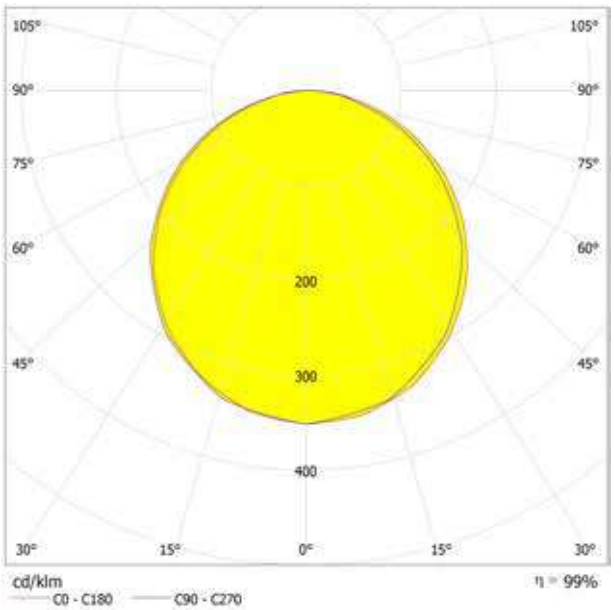

Dimensiones (mm)



Modelo	L	H
Lumipanel Led rectangular 45W	1200	300
Lumipanel Led rectangular 60W	1200	600
Lumipanel Led cuadrado 40W	600	600

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P24346-36	Lumipanel LED Rectangular 45W 6000K	45	3600	6000	100-277	2x32W	35000
P25062-36	Lumipanel LED Cuadrado MYL 40W 6000K	40	3200	6000	120-277	3x17W	35000
P27085-36	Lumipanel LED Cuadrado MYL 40W 4000K	40	3200	4000	120-277	3x17W	35000
P26846-36	Lumipanel LED Rectangular 60W 6500K	60	4800	6500	100-277	3x32W	40000
P37133-36	Accesorio para suspender Lumipanel LED Ultraflat						

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

LUMIPANEL SOBREPUESTO LED

SALAS DE REUNIONES/ HOTELES / OFICINAS

Luminarias Interior

Características

- Luminaria sobrepuesta tipo panel LED de alta potencia, alta luminosidad, no genera parpadeos ni radiaciones ultravioletas y su encendido es instantáneo.
- Marco de aluminio color blanco, la luz se proyecta de manera uniforme, evitando el deslumbramiento y el cansancio visual.
- Vida útil promedio 35.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Indice de Reproducción de Color (IRC) 80%.
- Driver electrónico remoto, voltaje universal desde 120V hasta 277V.

Fotometría

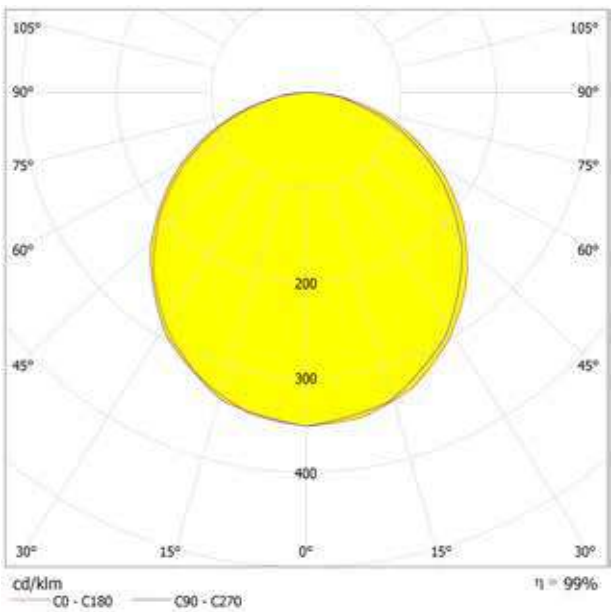

Dimensiones (mm)



Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P37160-36	Lumipanel Sobrepuesto Led 40W 6000K	40	3200	6000	120-277	3x17W	35000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

REJILLA 2X18W LED

RESIDENCIAS / COCINAS / VITRINAS / OFICINAS

Luminarias Interior

Características

- Luminaria de sobreponer, con alta eficiencia energética.
- Lista para instalar.
- Difusor en rejilla plástica abrillantada.
- Voltaje Universal 100- 240 vac.
- Temperatura de color 6500K.
- Vida útil promedio 20.000 horas a un flujo luminoso del 70%.

Fotometría

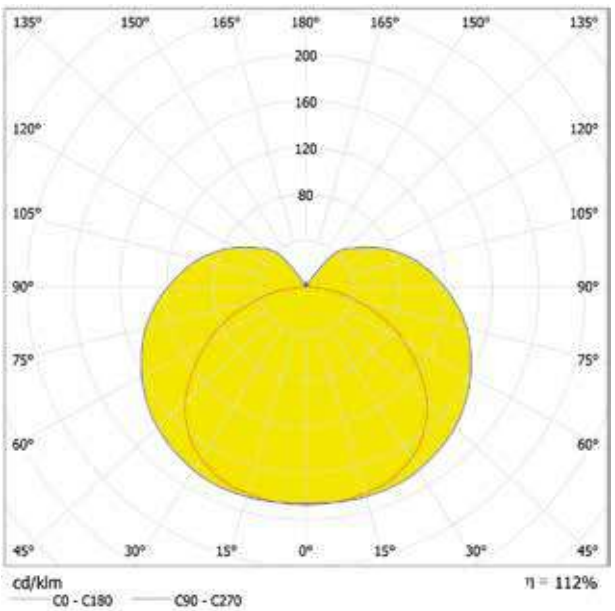

Dimensiones (mm)

Modelo	L	H	W
Rejilla Led 2x18W	1220	106	41

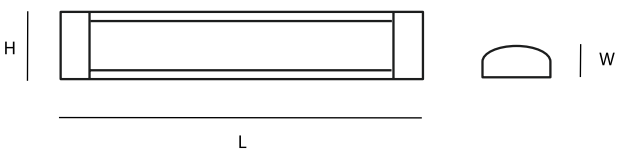

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P27436-36	Lum. Rejilla LED 2x18W 6500K	2x18	2x1600	6500	100-240	FTL 2X32W	20000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

SYL LIGHTER LED DIMERIZABLE

CENTROS COMERCIALES / TEATROS / OFICINAS

Luminarias Interior

Características

- Luminarias para aplicación en interiores con tecnología LED de alta potencia, excelente ahorro de energía y reproducción de color.
- Refractor de policarbonato, reflector interior anti-deslumbramiento con aro color blanco.
- Índice de protección: IP44.
- Vida útil de 30.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Excelente atenuación con la mayoría de los dimmers comerciales.
- Incluye driver electrónico.
- Voltaje 110 - 130v 60hz.
- Dimerizable por recorte de tensión.

Dimensiones (mm)



Modelo	L	H
SYL-LIGHTER 15W	195	80
SYL-LIGHTER 21W	220	80

Fotometría

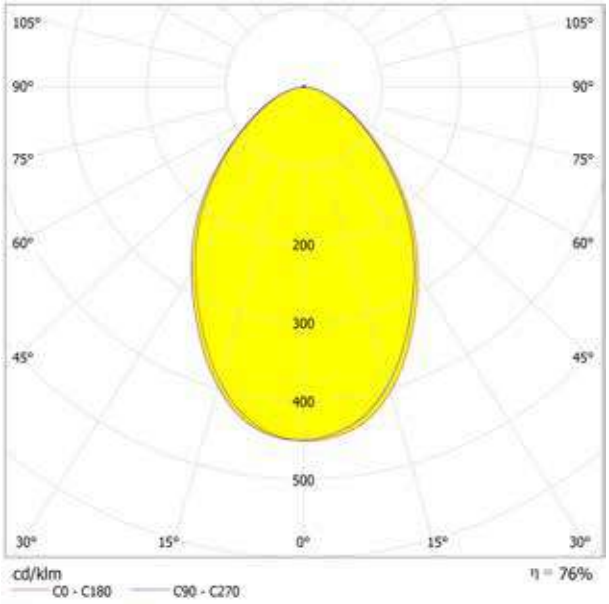

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Ángulo de Apertura	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P24264-36	Syl-lighter Led 15W 3000K Dimerizable	15	1130	3000	72°	110-130	CFL 2X20W	30000
P24268-36	Syl-lighter Led 21W 3000K Dimerizable	21	1800	3000	72°	110-130	CFL 2X26W	30000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

JUPITER LED

COMERCIOS / AUDITORIOS / BANCOS / OFICINAS

Luminarias Interior

Características

- Luminarias para aplicación en interiores con tecnología LED de alta potencia, excelente ahorro de energía y reproducción de color.
- Refractor de policarbonato, reflector interior anti-deslumbramiento con aro color blanco.
- Índice de protección: IP20.
- Vida útil de 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Baja temperatura de funcionamiento.
- Incluye driver electrónico.
- Voltaje 100 - 240v 60hz.

Fotometría

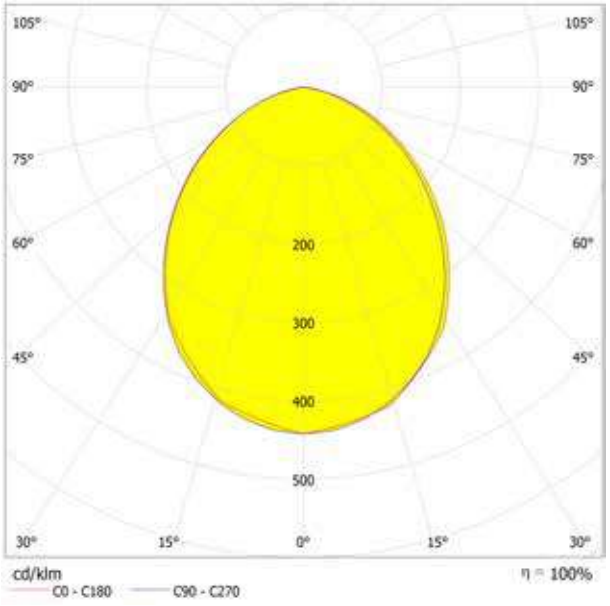

Dimensiones (mm)



Modelo	L	H
Jupiter 20W	180	72

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P27247-36	Jupiter Downlight LED 20W 3000K Long Life	20	1350	3000	100-240	2 x 26W CFL	50000
P27249-36	Jupiter Downlight LED 20W 5000K Long Life	20	1450	5000	100-240	2 x 26W CFL	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

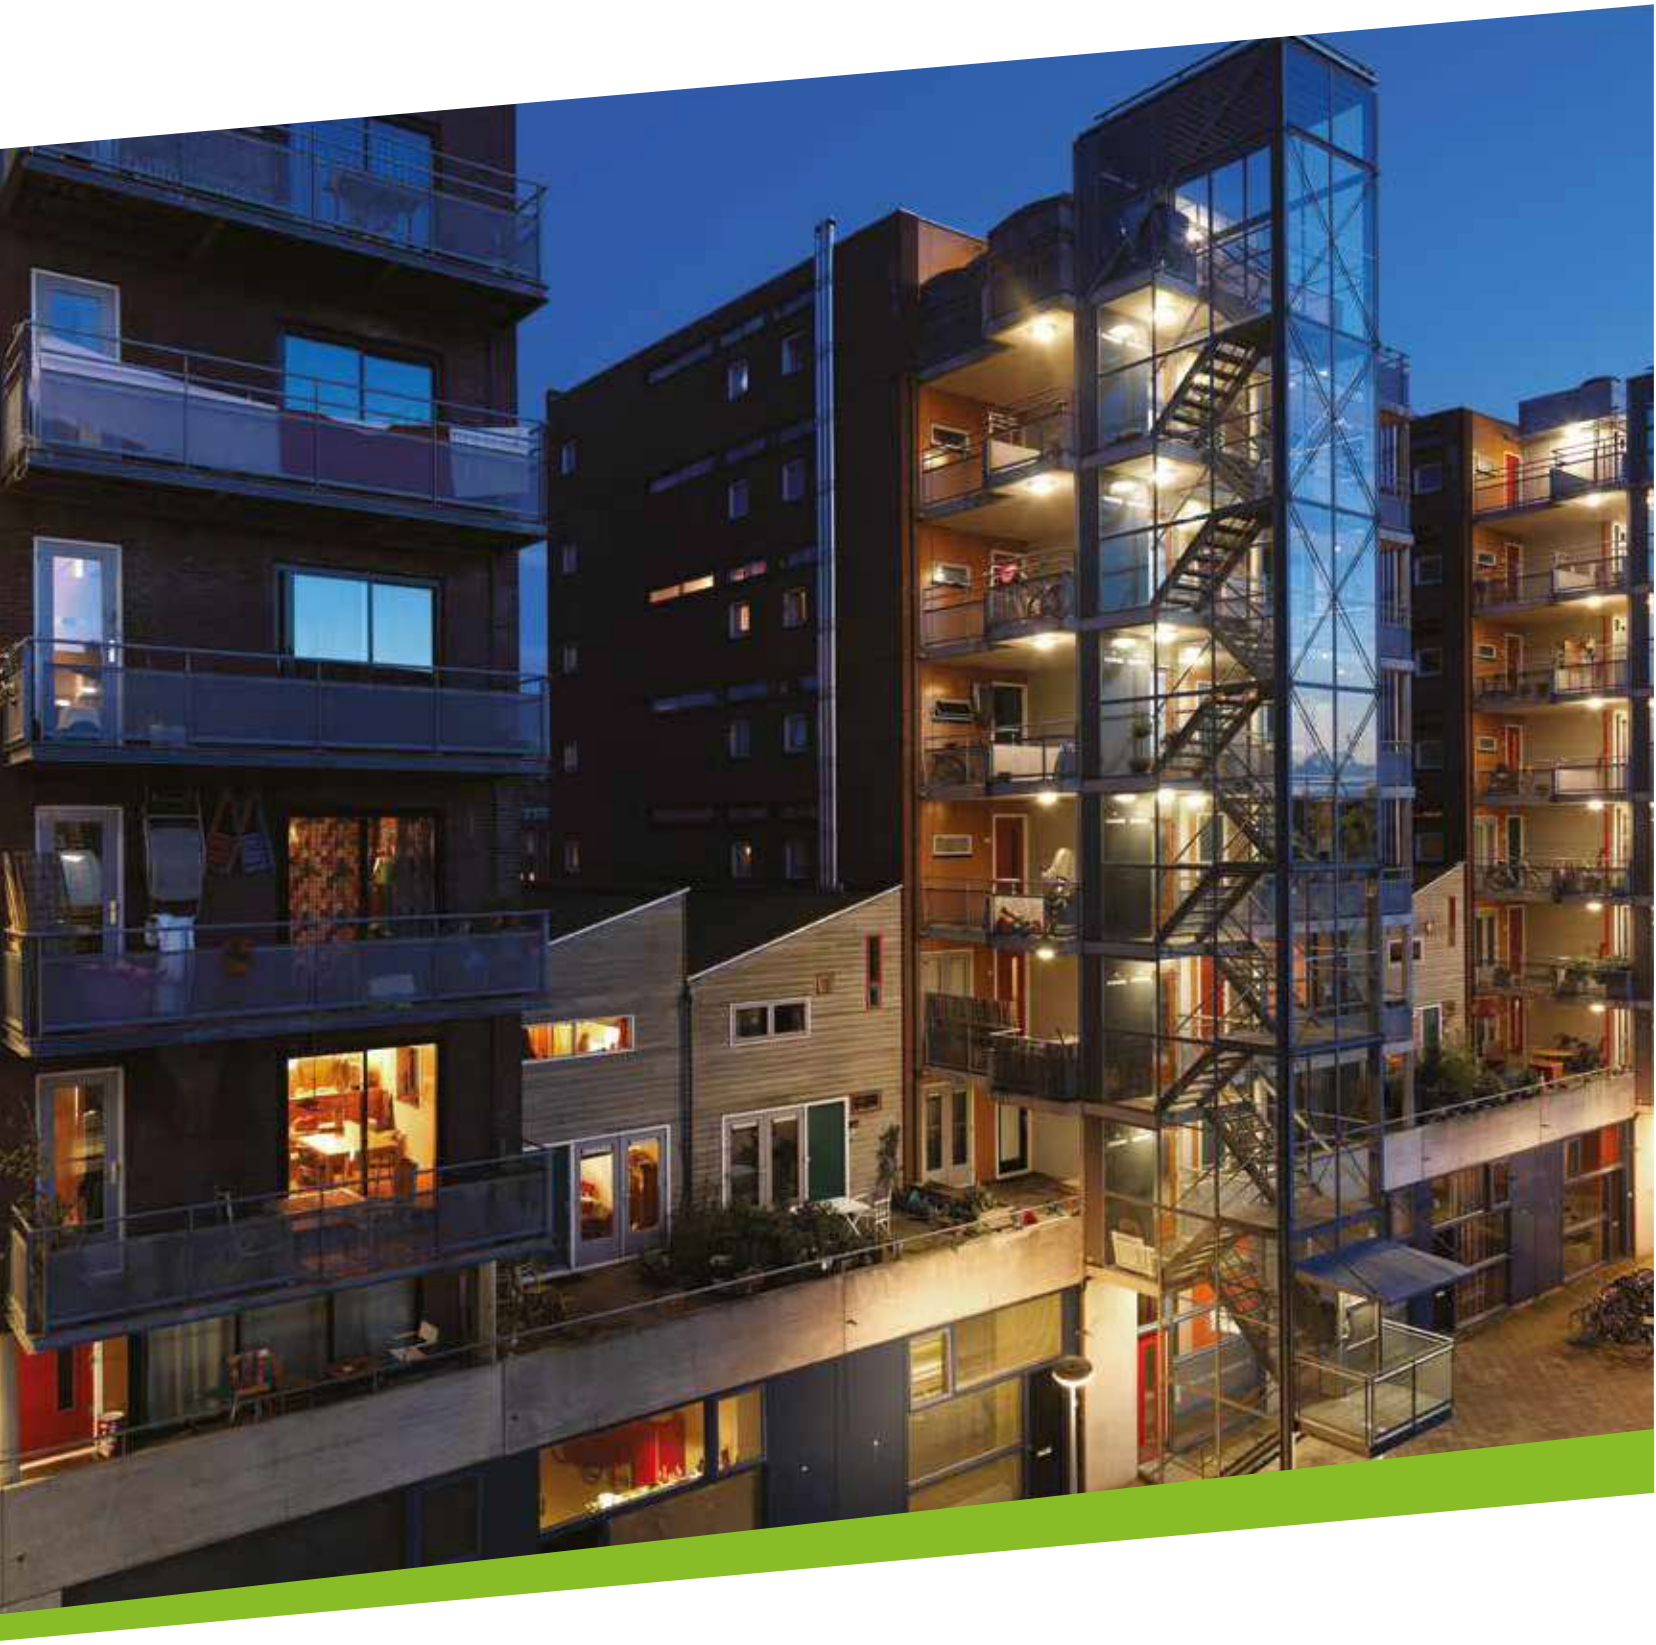

Iluminación Emergencia

SYLVANIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA R1 LED

AUDITORIOS / BANCOS / OFICINAS

Luminarias Emergencia

Características

- Luminaria de emergencia R-1, decorativa y económica, fácil mantenimiento.
- Diseño compacto, color blanco, chasis termoplástico ABS retardante al fuego, resistente a golpes, a prueba de rayaduras , fácil instalación.
- Batería de níquel - cadmio, no requiere mantenimiento, multivoltaje (120 a 277) VAC 60 Hz.
- Indicador de carga con luz led roja visible fácilmente.
- Placas de montaje universal que permiten una rápida y fácil instalación , apto para pared ó techo.

Dimensiones (mm)

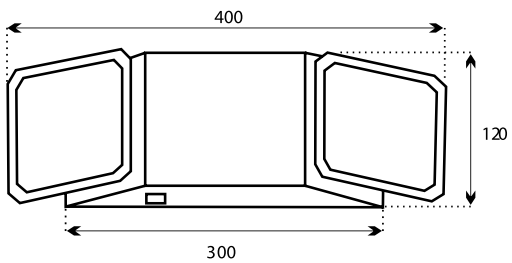

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (Lm)	CCT (K)	Autonomía	Tensión de Línea (V)
P24197-36	Luminaria de Emergencia R1 LED	2 X 1 . 6	170	6000	90 minutos	120-277

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA R1 MINI LED

AUDITORIOS / BANCOS / OFICINAS

Luminarias Emergencia

Características

- Luminaria de emergencia R-1, decorativa y económica, fácil mantenimiento.
- Diseño compacto, color blanco, chasis termoplástico ABS retardante al fuego, resistente a golpes, a prueba de rayaduras , fácil instalación.
- Batería de níquel - cadmio, no requiere mantenimiento, multivoltaje (120 a 277) VAC 60 Hz.
- Indicador de carga con luz led roja visible fácilmente.
- Placas de montaje universal que permiten una rápida y fácil instalación , apto para pared ó techo.

Dimensiones (mm)

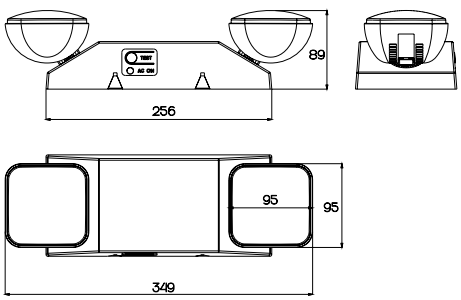

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (Lm)	CCT (K)	Autonomía	Tensión de Línea (V)
P27873-36	Lámpara de Emergencia R1 MINI LED	2,4	200	6000	90 minutos	120-277

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA R3 LED

AUDITORIOS / BANCOS / OFICINAS

Luminarias Emergencia

Características

- Luminaria de emergencia R-3, decorativa y económica, fácil mantenimiento.
- Diseño compacto, color blanco, chasis termoplástico ABS retardante al fuego, resistente a golpes, a prueba de rayaduras , fácil instalación.
- Batería de níquel - cadmio, no requiere mantenimiento, multivoltaje (120 a 277) VAC 60 Hz.
- Indicador de carga con luz led roja visible fácilmente.
- Placas de montaje universal que permiten una rápida y fácil instalación , apto para pared ó techo.

Dimensiones (mm)

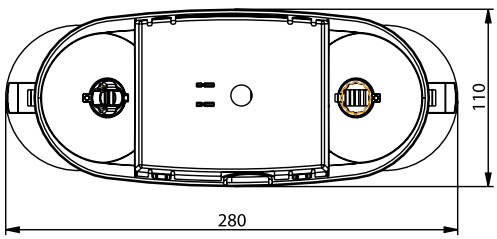

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (Lm)	CCT (K)	Autonomía	Tensión de Línea (V)
P26931-36	Luminaria de Emergencia R3 LED	2 X 1 . 6	200	6000	90 minutos	120-277

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

LETRERO DE SALIDA LED

OFICINAS / COMERCIOS / INDUSTRIAS

Luminarias Emergencia

Características

- Señalizador de salida Led de alta luminosidad, con botón de prueba e indicador de carga.
- Cuerpo plástico inyectado, material ignífugo.
- Modo de trabajo: Permanente.
- Voltaje de entrada 110-130 VAC 60hz.
- Batería tipo: Níquel Cadmio.
- Tiempo de recarga: 12 horas.
- Indicador de carga: Si.

Dimensiones (mm)



Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Autonomía	Tensión de Línea (V)
P33718-19	Letrero Salida LED Verde	1 . 6	90 minutos	110-130

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

Espol

Edificio
El Portal

SYLVANIA

Iluminación Industrial

SYLVANIA

WATERPROOF SUPERIA LED

ESTACIONAMIENTOS / INDUSTRIAS / ÁREAS DE ALMACENAMIENTO

Luminarias Industrial

Características

- Cuerpo y difusor de policarbonato estabilizado contra rayos UV.
- Resistente al calor y a prueba de impactos (IK07).
- Grado de protección IP65, hermético al polvo y contra chorros de agua.
- Vida útil de 50.000 horas a un flujo luminoso de 70%.
- Difusor con óptica prismática lineal, diseñada para optimizar la distribución luminosa y minimizar el deslumbramiento.
- Junta de poliuretano para garantizar el cierre hermético.
- Difusor abatible para facilidad de mantenimiento.

Fotometría

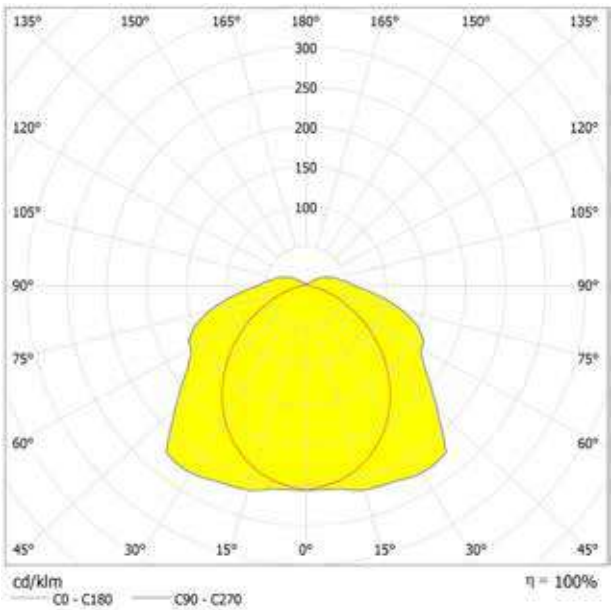

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C
Waterproof 48W	1265	138	97
Waterproof 60W	1520	103	79

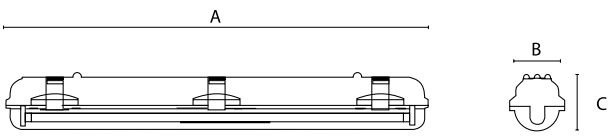

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P25120-36	Waterproof Superia Led 48W 6500K	48	4500	6500	100-240	FTL 2x54W	50000
P27188-36	Waterproof Superia Led 60W 6000K	60	6000	6000	100-240	MH 150W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

WATERPROOF SUPERIA ECO LED

ESTACIONAMIENTOS / INDUSTRIAS / ÁREAS DE ALMACENAMIENTO

Luminarias Industrial

Características

- Cuerpo y difusor de policarbonato estabilizado contra rayos UV.
- Resistente al calor y a prueba de impactos (IK07).
- Grado de protección IP65, hermético al polvo y contra chorros de agua.
- Vida útil de 30.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Difusor con óptica opal, diseñada para minimizar el deslumbramiento.
- Junta de poliuretano para garantizar el cierre hermético.

Fotometría

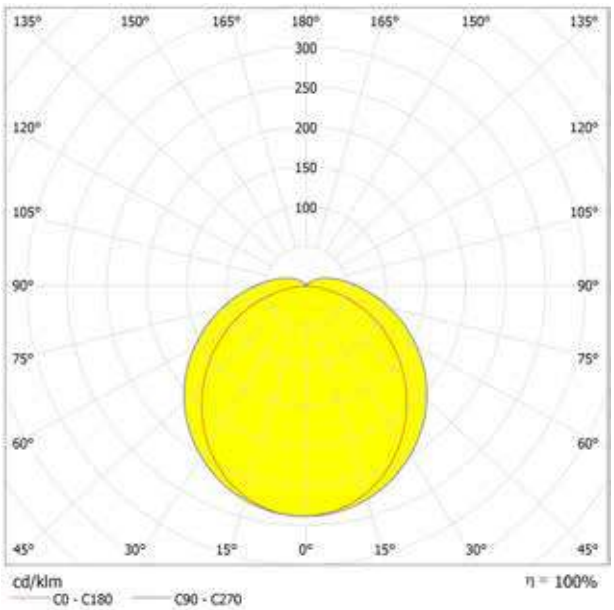

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C
Waterproof 40W	1265	90	60

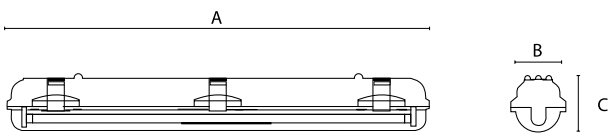

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia FTL	Vida Útil (H)
P24307-36	Waterproof Eco Led 40W 6000K	40	3500	6000	100-240	2X32W	30000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

WATERPROOF LED

HOSPITALES / BODEGAS / FÁBRICAS / ESTACIONAMIENTOS

Luminarias Industrial

Características

- Cuerpo y difusor de policarbonato estabilizado contra rayos UV.
- Resistente al calor y a prueba de impactos (IK07).
- Grado de protección IP65, hermético al polvo y contra chorros de agua.
- Difusor con óptica prismática lineal, diseñada para optimizar la distribución luminosa y minimizar el deslumbramiento.
- Junta de poliuretano para garantizar el cierre hermético.
- Difusor abatible para facilidad de mantenimiento.

Fotometría

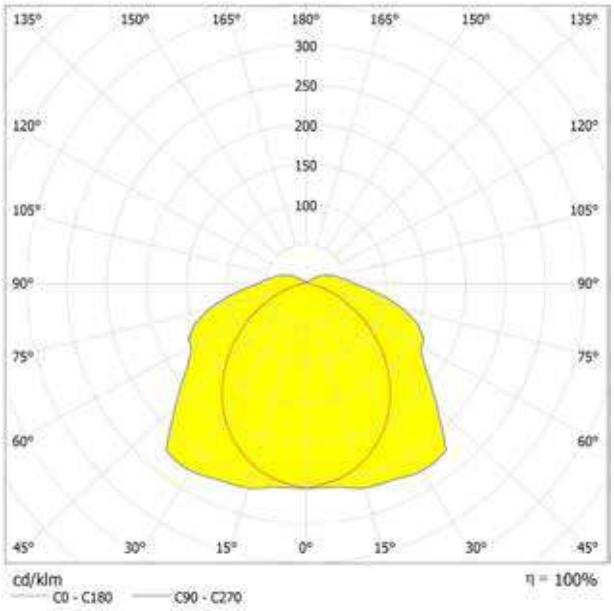

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C
Waterproof 18W	600	110	50
Waterproof 36W	1265	110	50

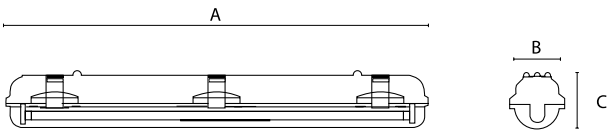

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia FTL	Vida Útil (H)
P36667-36	Waterproof LED 36W 6500K (con 2 tubos LED 18W)	36	3200	6500	100-240	FTL 2X32W	20000
P37558-36	Waterproof LED 18W 6500K (con 2 tubos LED 9W)	18	1600	6500	100-240	FTL 2X17W	25000
P37152-36	Chasis Waterproof LED 2x18W						
P37253-36	Chasis Waterproof LED 2X9W						

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

TRIPROOF LED MSF050

INDUSTRIAS / ÁREAS DE ALMACENAMIENTO

Luminarias Industrial

Características

- Fabricada en aluminio inyectado, cierre en vidrio templado.
- Puede trabajar con sensor de movimiento.
- Componentes resistentes y durables.
- Alto flujo luminoso en tamaño compacto.
- Temperatura ambiente de operación:-20 ℃- 45 ℃.
- Clasificación de seguridad eléctrica: Clase 1.
- Índice de protección IP66.
- Para instalar en ambientes expuestos a polvo, humedad y demás condiciones agresivas.

Dimensiones (mm)



Modelo	L	W	H
Triproof MSF050	1275	112	89

Fotometría

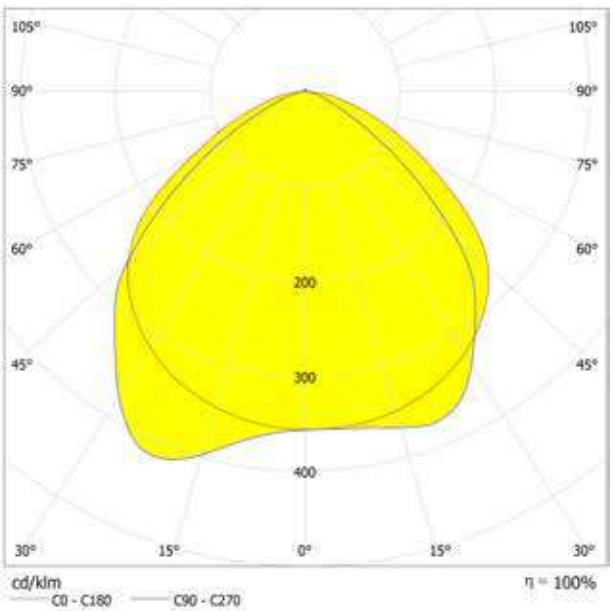

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Vida Útil (H)
P26632-36	Tri-Proof Light MSF050 50W 6000K	50	5500	6000	100-277	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de operación normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

EVO HIGH BAY LED

BODEGAS / INDUSTRIAS / SUPERMERCADOS

Luminarias Industrial

Características

- Luminaria tipo high bay led para suspender o colgar, diseño moderno, alta luminosidad, proyección uniforme de luz, no genera parpadeos ni radiaciones ultravioletas y su encendido es instantáneo.
- Fabricada en inyección de aluminio para una correcta disipación del calor, conteniendo leds de alta potencia.
- Vida útil promedio 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Ángulo de apertura 85°.
- Driver electrónico remoto incluido en la luminaria, voltaje universal 90-305V 50/60HZ, con opción a dimerización por entrada 0-10V.

Dimensiones (mm)

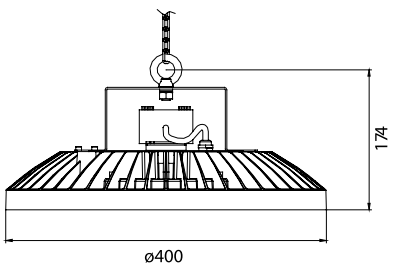

Fotometría

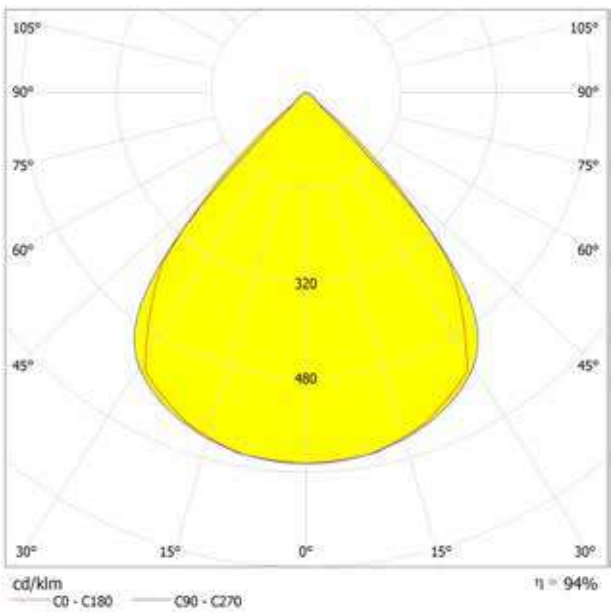

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P26239-36	High Bay EVO Led 150w 5000K	150	16500	5000	90-305	MH 250W	50000
P26238-36	High Bay EVO Led 190w 5000K	190	21573	5000	90-305	MH 400W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

LED HIGH BAY GC350

BODEGAS / INDUSTRIAS / SUPERMERCADOS

Luminarias Industrial

Características

- Luminaria tipo high bay led para suspender o colgar, diseño moderno, alta luminosidad, proyección uniforme de luz, no genera parpadeos ni radiaciones ultravioletas y su encendido es instantáneo.
- Fabricada en inyección de aluminio para una correcta disipación del calor, conteniendo leds de alta potencia.
- Vida útil promedio 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Ángulo de apertura 90°.
- Driver electrónico remoto incluido en la luminaria, voltaje universal 90-305V 50/60HZ, con opción a dimerización por entrada 0-10V.

Fotometría

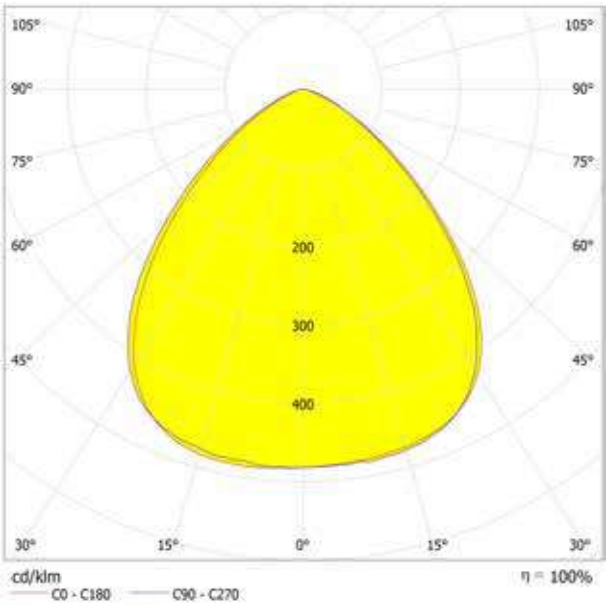

Dimensiones (mm)





Modelo	D	H
150W	360	175
200W	430	205

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P27596-36	LED HIGH-BAY GC350 150W 5700K	150	18700	5700	100-277	MH 250W	50000
P27597-36	LED HIGH-BAY GC350 200W 5700K	200	25000	5700	100-277	MH 400W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

LED HIGH BAY ECO GC410

BODEGAS / INDUSTRIAS / SUPERMERCADOS

Luminarias Industrial

Características

- Luminaria interior para aplicación suspendida, ultra liviana y fácil instalación.
- Estilo tradicional con pantalla tipo campana.
- Pantalla reflectiva de aluminio anodizado , resistente a la corrosión.
- Vida útil promedio 35.000 horas a un flujo luminoso del 70%
- IRC 70%
- Clase I

Fotometría

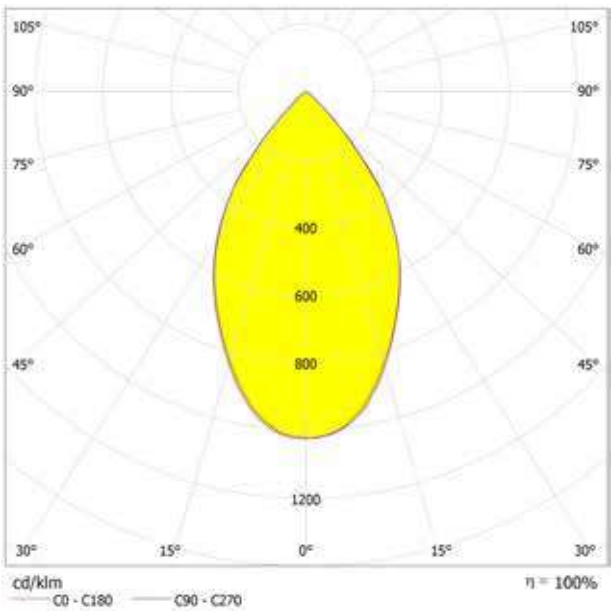

Dimensiones (mm)



Modelo	L	H
90W	330	332

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P26699-36	LED HIGH-BAY GC410 90W 5700K	90	8100	5700	220-240	MH 150W	35000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

CANOPY LED GT518

GASOLINERAS / SALAS DE EXHIBICIÓN / AEROPUERTOS

Luminarias Industrial

Características

- Luminaria de aplicación versátil, sea para empotrar o sobreponer.
- Diseño robusto de alta calidad.
- 50% de ahorro de energía en relación a los sistemas tradicionales de iluminación.
- Vida útil de 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Grado de protección: IP65.
- Voltaje 220 - 240v 60hz.

Fotometría

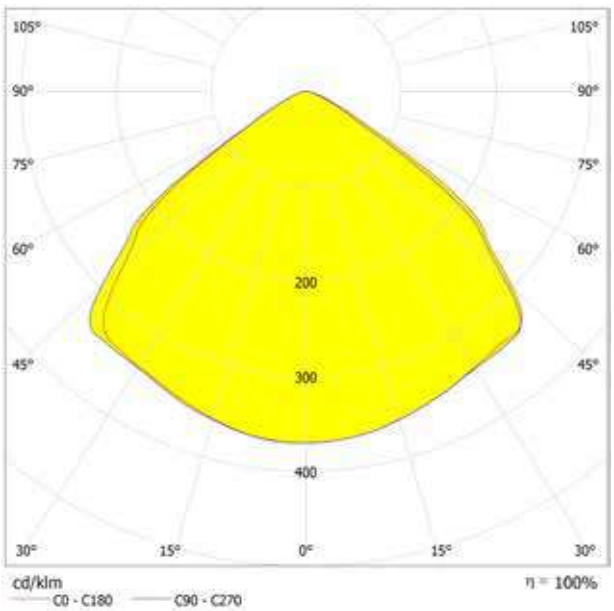

Dimensiones (mm)



Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P24620-36	Canopy Led GT518 120w 5700K	120	10800	5700	220-240	MH 250W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

ÁREAS CLASIFICADAS LED EX970

ÁREAS CLASIFICADAS

Luminarias Industrial

Características

- Disipadores de calor en forma de cuchilla para garantizar la larga vida de la luminaria.
- Cuerpo en aluminio con pintura anticorrosiva resistente al polvo y agua, apropiada para el uso en áreas clasificadas interiores y exteriores.
- A prueba de explosiones: EXD II CT6.
- Tipo de protección a prueba de llamas, para uso seguro en áreas con riesgo de explosión.
- Índice de protección IP66.
- Nivel de anti-corrosión: WF2
- Temperatura ambiente de operación:-40 ℃ - 50 ℃.

Dimensiones (mm)



Fotometría

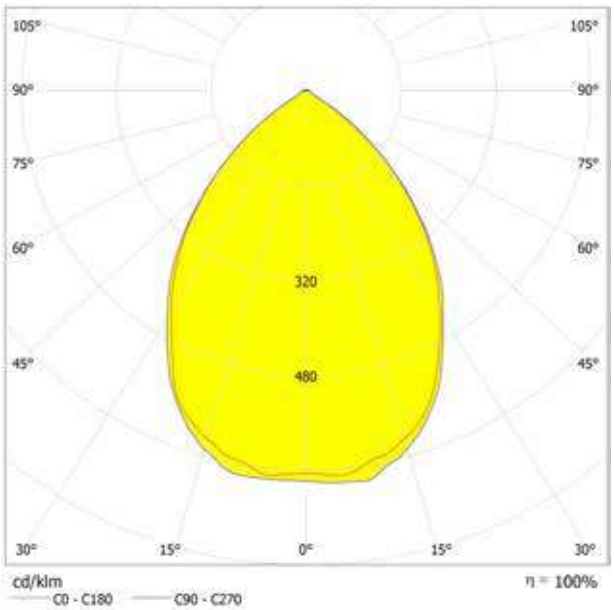

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Vida Útil (H)
P26750-36	LED Explosion Proof EX970 50W 5000K	50	6000	5000	100-277	50000
P26751-36	LED Explosion Proof EX970 80W 5000K	80	9600	5000	100-277	50000
P26752-36	LED Explosion Proof EX970 100W 5000K	100	12000	5000	100-277	50000
P26753-36	LED Explosion Proof EX970 120W 5000K	120	14400	5000	100-277	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

ÁREAS CLASIFICADAS LED EX910

ÁREAS CLASIFICADAS

Luminarias Industrial

Características

- Soporte que permite ajustar la lámpara a cualquier ángulo deseado.
- Cuerpo en aluminio con pintura anticorrosiva resistente al polvo y agua, apropiada para el uso en áreas clasificadas.
- A prueba de explosiones: EXD II BT6 GB
- Múltiples opciones de montaje.
- Índice de protección IP66.
- Nivel de anti-corrosión: WF2
- Temperatura ambiente de operación: -40 ℃ - 50 ℃.

Fotometría

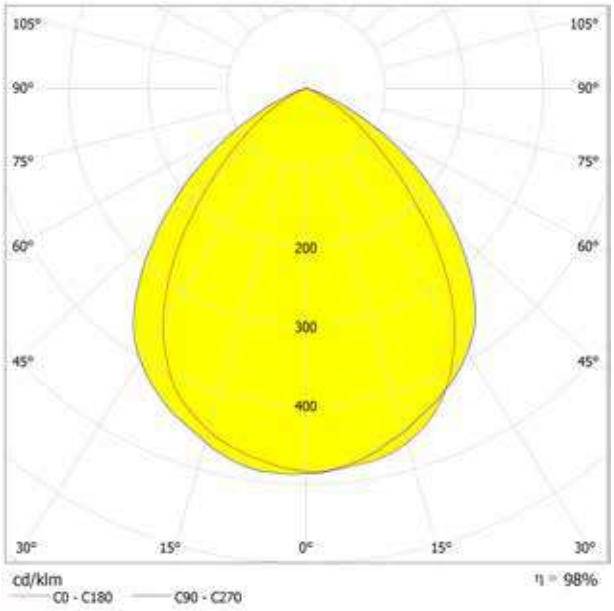

Dimensiones (mm)



Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Vida Útil (H)
P26754-36	LED Explosion Proof EX910 40W 5000K	40	5200	5000	100-277	100000
P26755-36	LED Explosion Proof EX910 60W 5000K	60	7800	5000	100-277	100000
P26756-36	LED Explosion Proof EX910 80W 5000K	80	10400	5000	100-277	100000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

- Parque Atarazana Guayaquil
- Boulevard Amazonas Quito

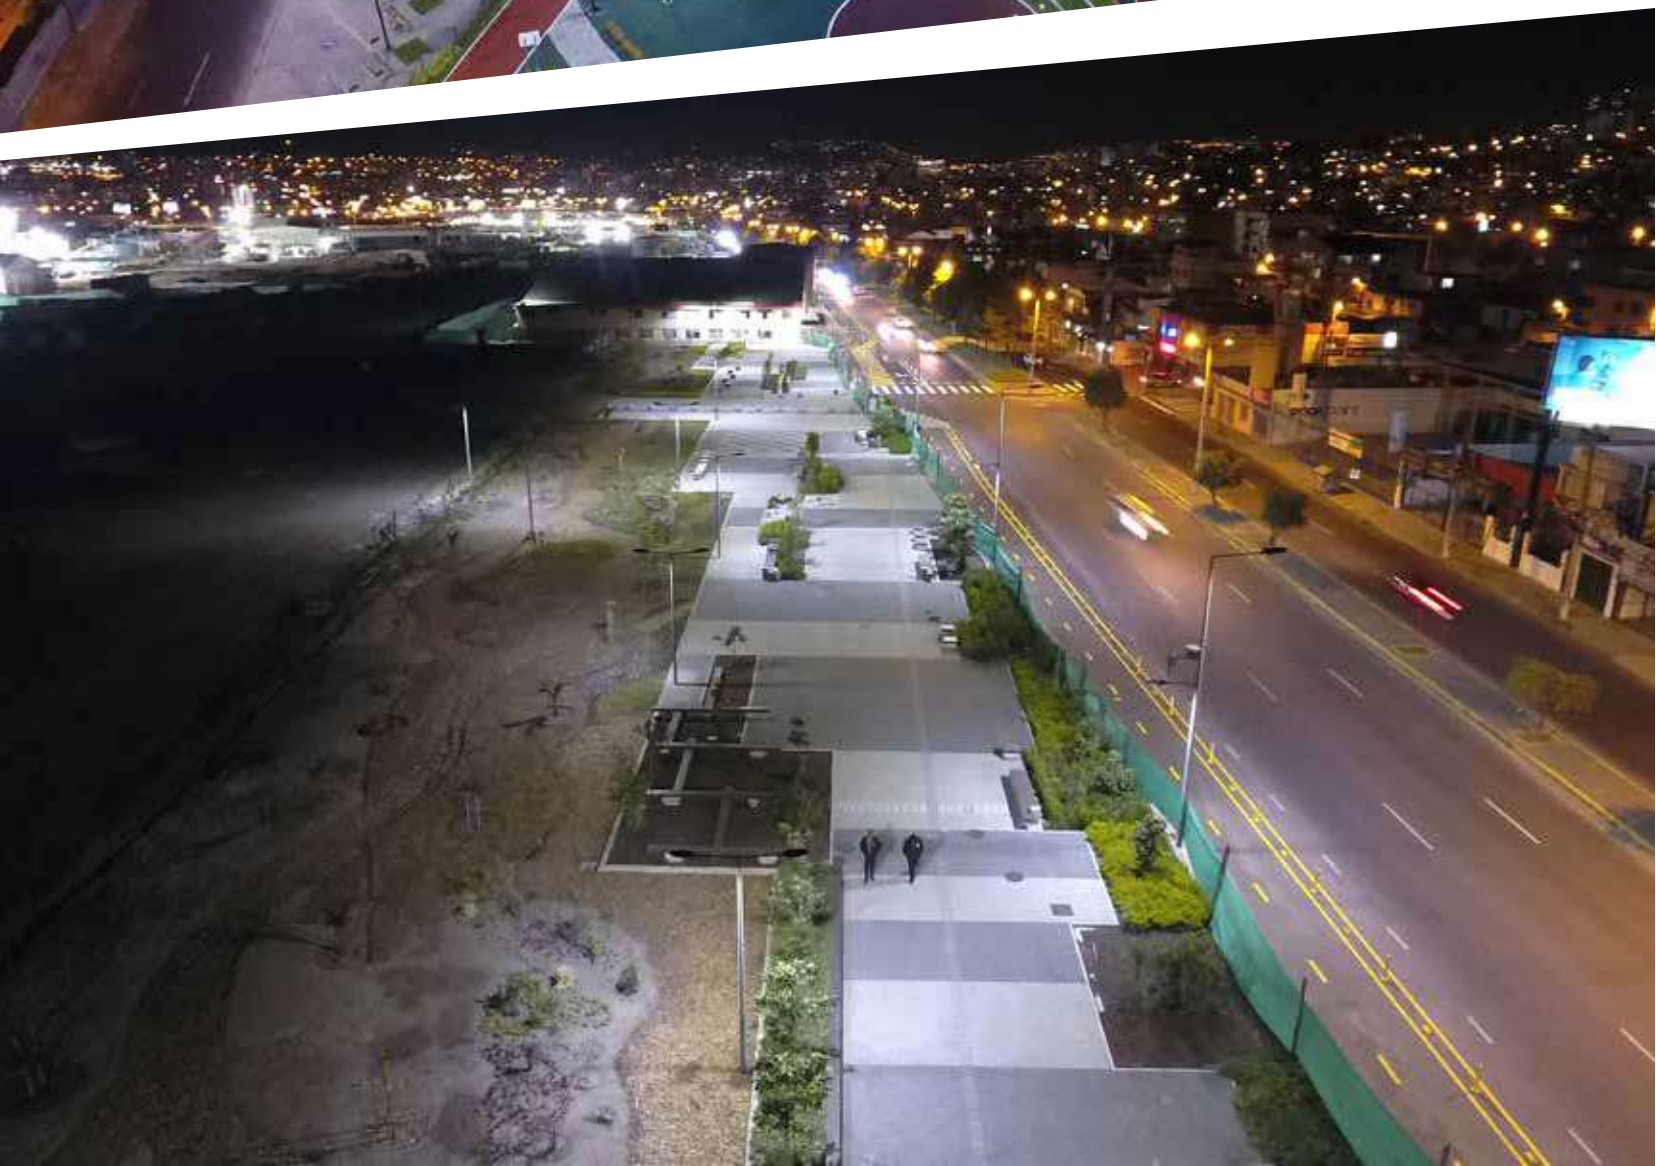

SYLVANIA

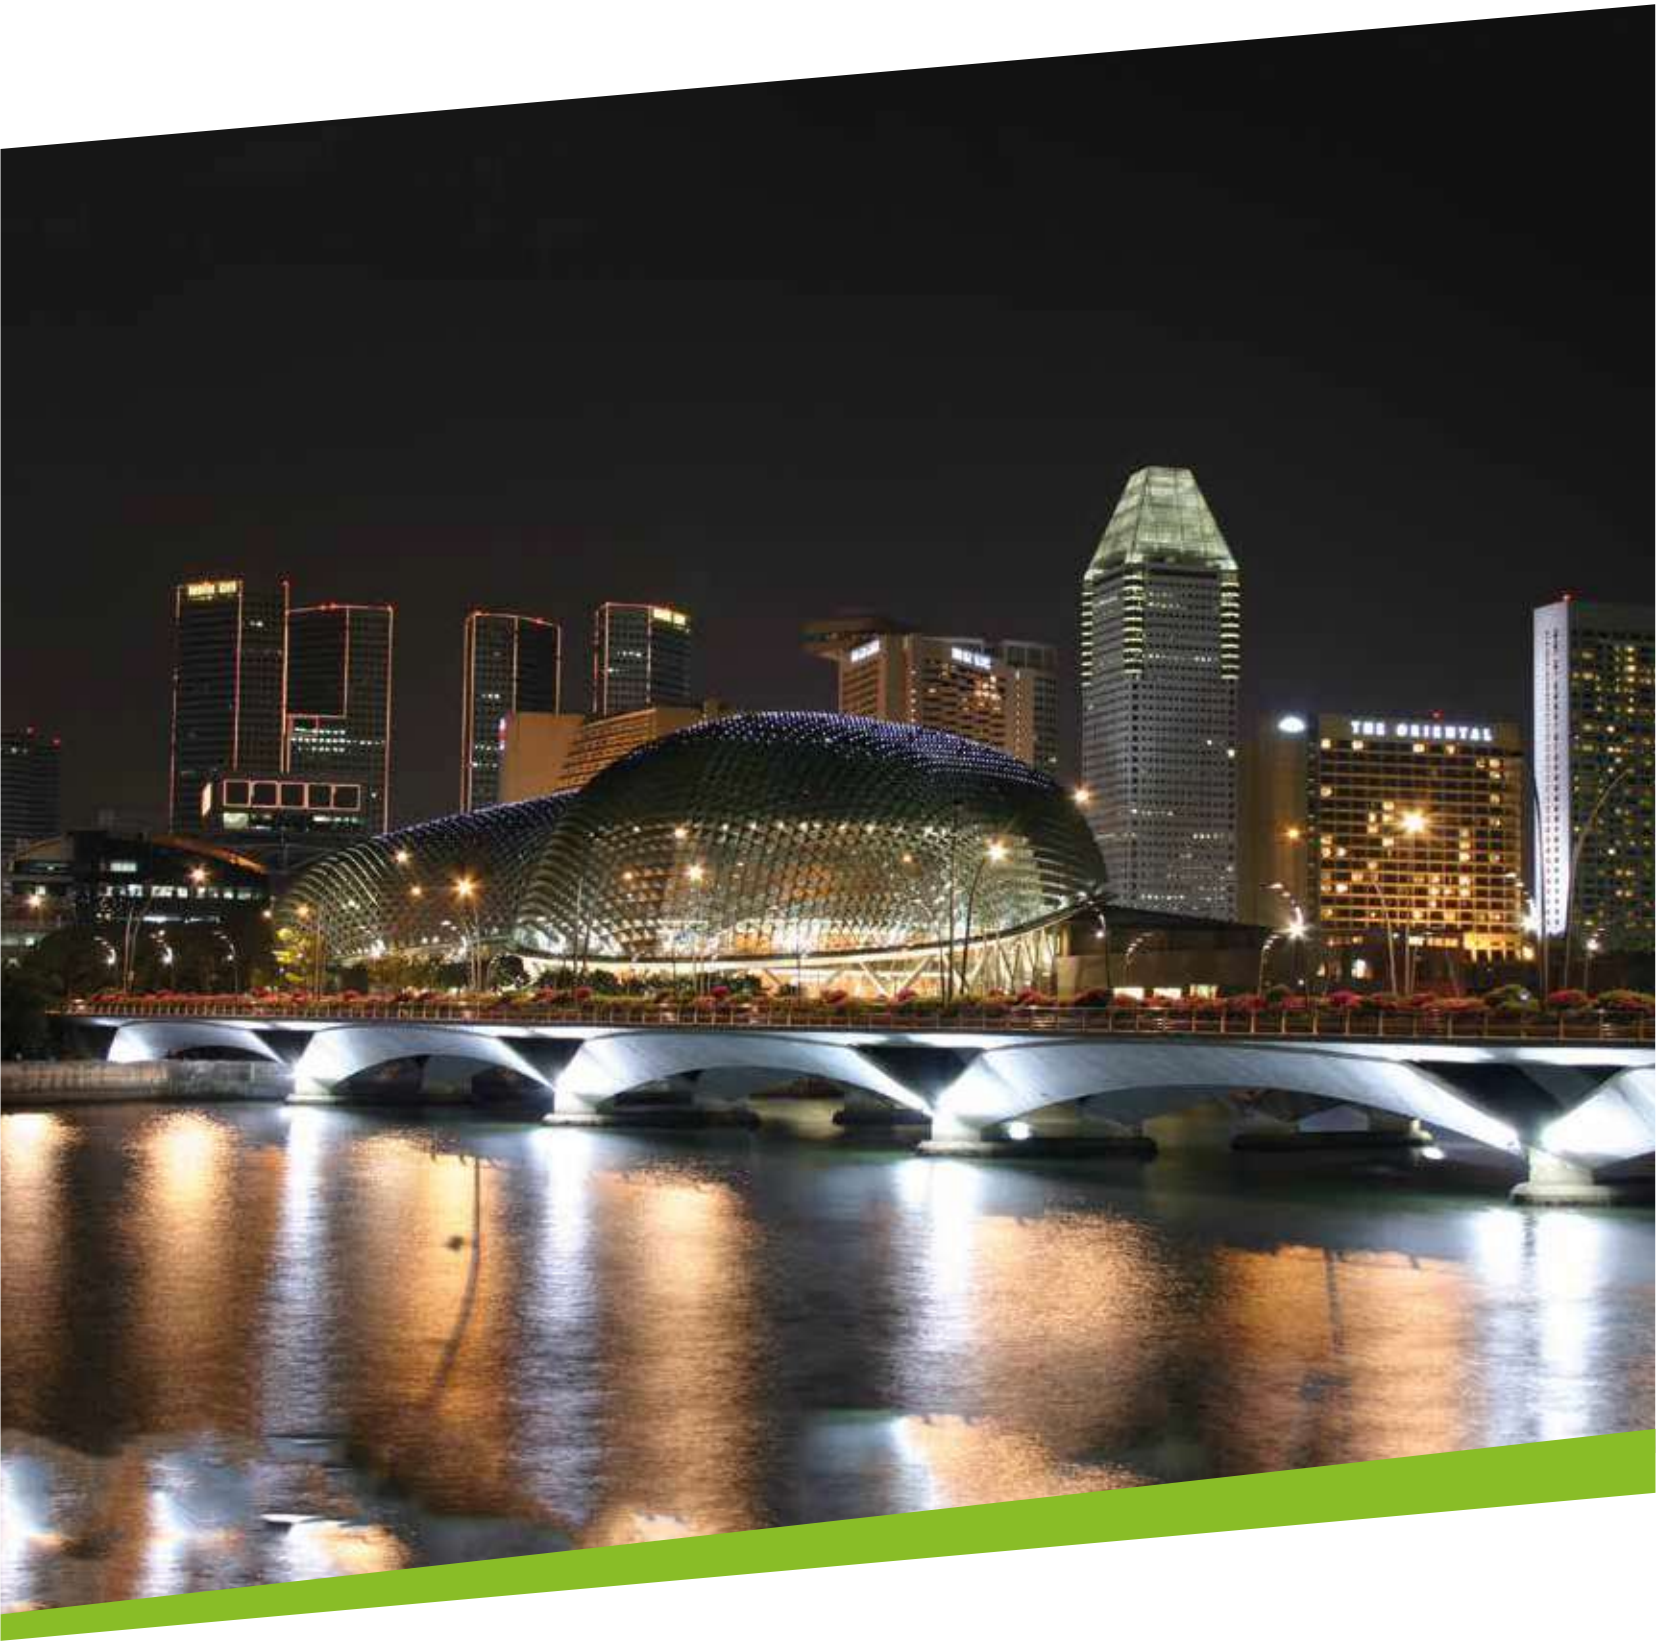

Iluminación Exterior

SYLVANIA

JETA SLIM LED

ILUMINACIÓN GENERAL / CONSTRUCCIONES / FACHADAS

Luminarias Exterior

Características

- Proyector integral compacto, para interiores y exteriores.
- Índice de Protección IP65.
- Chasis fabricado en aluminio inyectado a presión.
- Vidrio templado frontal.
- Led de alta potencia y eficiencia.
- Voltaje Universal.
- Vida útil 30.000 horas a un flujo luminoso del 70%.

Fotometría

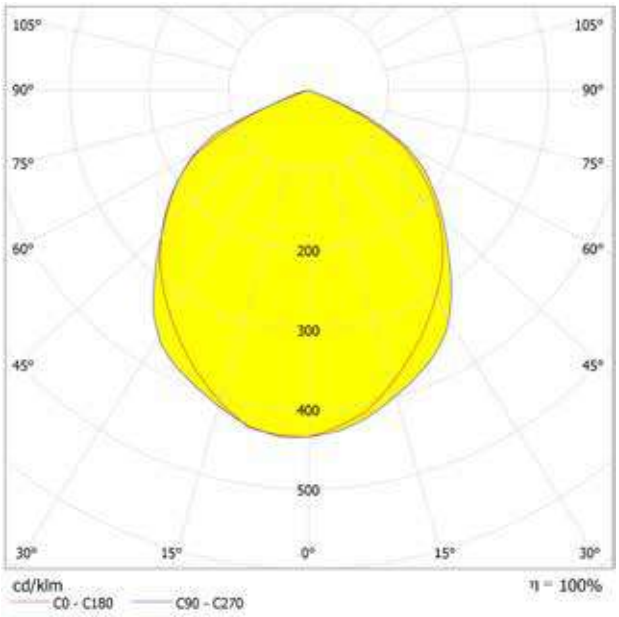

Dimensiones (mm)



Modelo	L	A	H
10W	101	28	125
20W	129	29	151
30W	163	34	186
50W	192	36	226

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia FTL	Vida Útil (H)
P26144-36	Jeta Slim LED 10W 3000K	10	850	3000	100-240	-	25000
P26145-36	Jeta Slim LED 10W 6000K	10	850	6000	100-240	-	25000
P28008-36	Jeta Slim LED 10W 6000K Blanco	10	850	6000	100-240	-	25000
P26147-36	Jeta Slim LED 20W 6000K	20	1700	6000	100-240	MH 30W	25000
P26449-36	Jeta Slim LED 30W 6000K	30	2550	6000	100-240	MH 70W	25000
P26727-36	Jeta Slim LED 50W 3000K	50	4250	3000	100-240	MH 100W	25000
P26728-36	Jeta Slim LED 50W 6000K	50	4250	6000	100-240	MH 100W	25000
P28011-36	Jeta Slim LED 50W 6000K Blanco	50	4250	6000	100-240	MH 100W	25000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

JETA SLIM HIGH POWER LED

ILUMINACIÓN GENERAL / CONSTRUCCIONES / FACHADAS

Luminarias Exterior

Características

- Proyector integral compacto, para interiores y exteriores.
- Índice de Protección IP65.
- Chasis fabricado en aluminio inyectado a presión.
- Vidrio templado frontal.
- Led de alta potencia y eficiencia.
- Voltaje Universal.
- Vida útil 30.000 horas a un flujo luminoso del 70%.

Fotometría

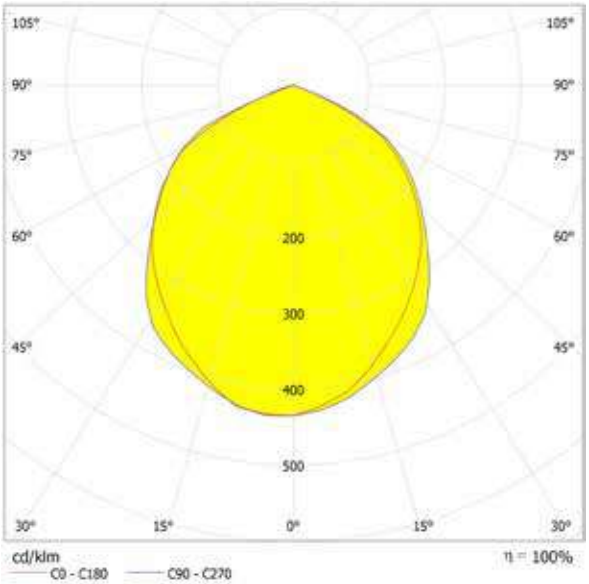

Dimensiones (mm)



Modelo	L	H	A
70W	277	380	32
100W	277	380	32
150W	332	395	52
200W	382	455	52

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia FTL	Vida Útil (H)
P24434-36	Jeta Slim High Power LED 70W 6500K	70	5950	6.500K	100-240	MH 150W	30000
P24200-36	Jeta Slim High Power LED 100W 6500K	100	8500	6.500K	100-240	MH 175W	30000
P24201-36	Jeta Slim High Power LED 150W 6500K	150	12750	6.500K	100-240	MH 250W	30000
P24480-36	Jeta Slim High Power LED 200W 6500K	200	17000	6.500K	100-240	MH 400W	30000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

REFLECTOR SYLVEO LED

ILUMINACIÓN DEPORTIVA / ESTACIONAMIENTOS

Luminarias Exterior

Características

- Proyector de alta eficiencia, para interiores y exteriores.
- Índice de Protección IP65.
- Chasis fabricado en aluminio inyectado a presión.
- Vidrio templado frontal.
- Diseño moderno y europeo.
- Voltaje Universal.
- Vida útil 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Distribución de luz asimétrica.

Fotometría

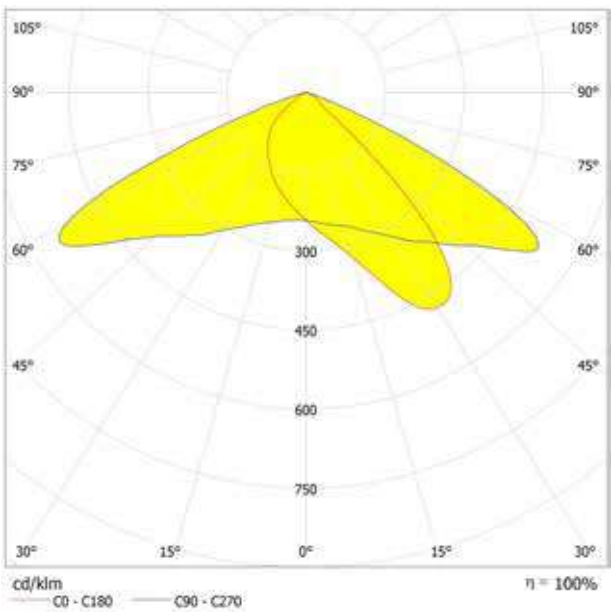

Dimensiones (mm)



Modelo	A	H	L
Sylveo Led 200W	450	98	390

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P26553-36	Sylveo Led 200W 5000K	200	20000	5000	100-240	MH 400W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

REFLECTOR SYLVEO LED 400w

ILUMINACIÓN DEPORTIVA / ESTACIONAMIENTOS

Luminarias Exterior

Características

- Proyector de alta eficiencia, para interiores y exteriores.
- Índice de Protección IP65.
- Chasis fabricado en aluminio inyectado a presión.
- Vidrio templado frontal.
- Diseño moderno y europeo.
- Voltaje Universal.
- Vida útil 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%.

Fotometría

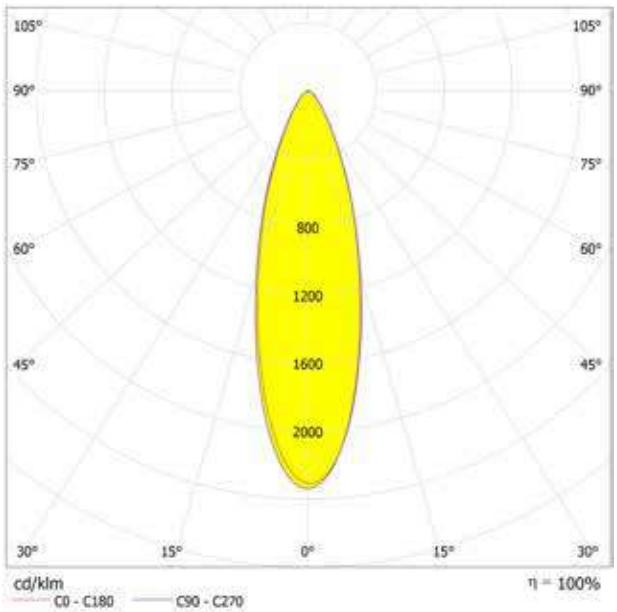

Dimensiones (mm)

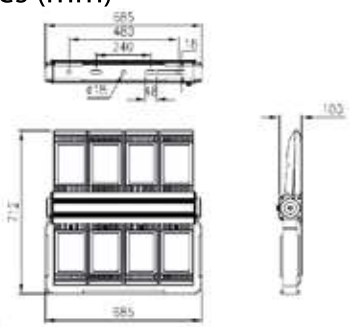

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P27273-36	Sylveo Led 400w 5000K	400	40000	5000	100-277	MH 1000W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

REFLECTOR JETA LED 500W

ILUMINACIÓN DEPORTIVA / GRANDES SUPERFICIES

Luminarias Exterior

Características

- Proyector de alta potencia, para interiores y exteriores.
- Índice de Protección IP65.
- Chasis fabricado en aluminio inyectado a presión.
- Vidrio templado frontal.
- Led de alta potencia y eficiencia.
- Voltaje Universal.
- Vida útil 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Ángulo de apertura 60°.

Fotometría

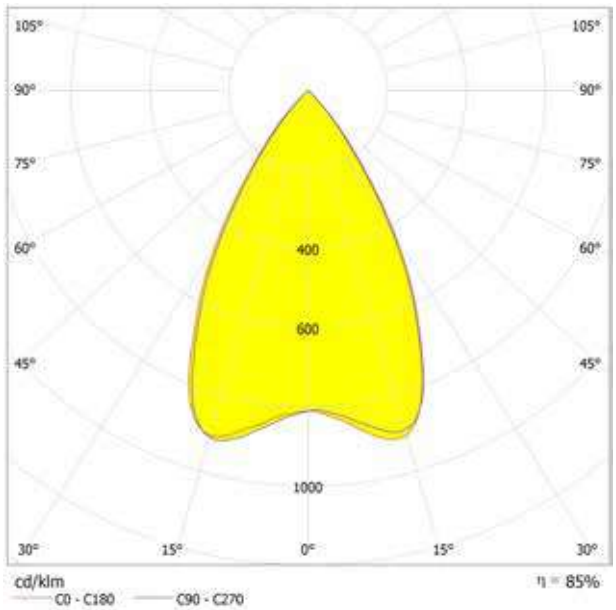

Dimensiones (mm)



Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P24801-36	Jeta Led 500W 6000K	500	48950	6000	100-240	MH 1500W HPS 1000W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

LED NOVA ZD516

IAVENIDAS PRÍNCIPALES Y SECUNDARIAS / ESTACIONAMIENTOS

Luminarias Exterior

Características

- Luminarias para aplicación vial con tecnología LED de alta potencia, excelente ahorro de energía y reproducción de color.
- Forma convexa para facilitar la entrada del aire entre los módulos y asegurando una larga vida útil a la luminaria.
- Cuerpo fabricado en inyección de aluminio, con diseño versátil, el cual garantiza la disipación de calor, prolongando la vida útil de los LEDs.
- Índice de protección IP65.
- LED de alta potencia y eficacia de 108 lm/w con una vida útil promedio de 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%.

Dimensiones (mm)

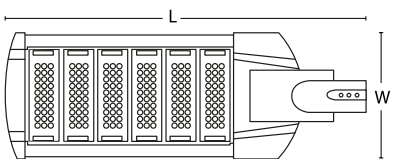

Modelo	L	W
60W	620	340
90W	720	340
150W	925	340
180W	1028	340

Fotometría

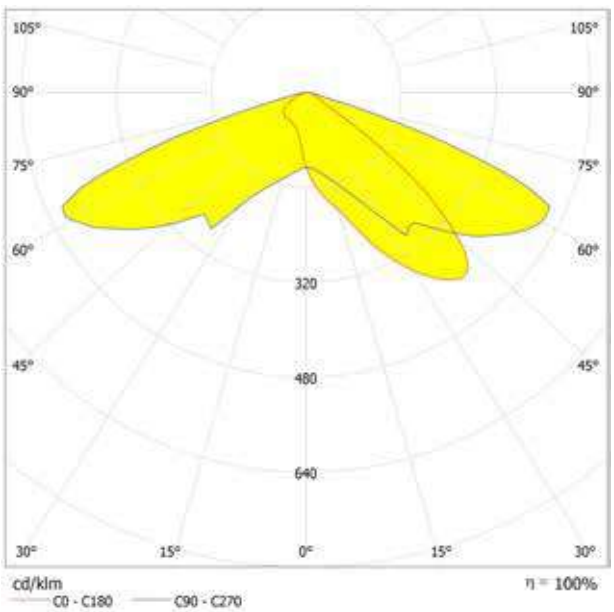

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P26189-36	Nova Led 60W 5000K	60	6480	5000	100-277	HPS 100W	50000
P26190-36	Nova Led 90W 5000K	90	9700	5000	100-277	HPS 150W	50000
P26192-36	Nova Led 150W 5000K	150	16200	5000	100-277	HPS 250W	50000
P26193-36	Nova Led 180W 5000K	180	19440	5000	100-277	HPS 400W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

LED STREET LIGHT ZD216

IAVENIDAS PRÍNCIPALES Y SECUNDARIAS / ESTACIONAMIENTOS

Luminarias Exterior

Características

- Diseño ultra delgado y eficaz.
- Driver incorporado.
- Carcasa en aluminio inyectado y protector inferior PMMA.
- Factor de potencia: >0.95
- Índice de protección hermético: IP66 en toda la luminaria.
- Resistencia a impactos IK09 en toda la luminaria.
- Vida útil promedio L70 50.000 horas*
- Normativas diseño y construcción: IEC/EN 60598-1 e IEC/EN 60598-2-3
- Otras normativas aplicables: EN55015, IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2 e IEC/EN 61000-3-3

Dimensiones (mm)

Modelo	L	A	H
50W - 80W	484	209	96
100W - 120W - 150W	520	238	102

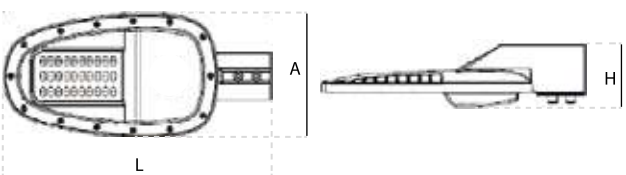

Fotometría

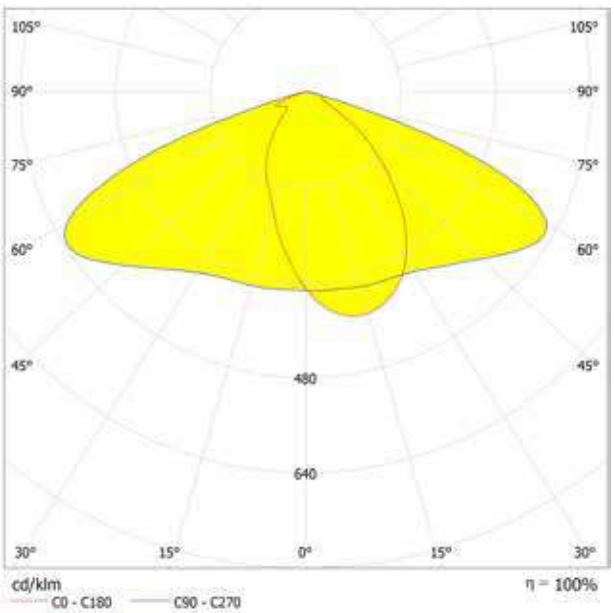

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Tipo de Vía Recomendada	Vida Útil (H)
P27912-36	LED ZD216 50W 5000K	50	5500	5000	100-240	HPS 100W	M6 - M5 / P6 - P5	50.000
P27401-36	LED ZD216 80W 5000K	80	8800	5000	100-240	HM 150W	M5 - M4 / P5 - P4	50.000
P27882-36	LED ZD216 100W 5000K	100	11000	5000	100-240	HPS 150W	M4 - M3 / P4 - P3	50.000
P27883-36	LED ZD216 120W 5000K	120	13200	5000	100-240	HM 250W	M3 - M2 / P3 - P2	50.000
P27884-36	LED ZD216 150W 5000K	150	16500	5000	100-240	HPS 250W	M2 / P2 - P1	50.000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

SHARK LED

AVENIDAS PRÍNCIPALES Y SECUNDARIAS / PLAZAS

Luminarias Exterior

Características

- Driver dimerizable y programable, interfaz 0-10V / PWM
- Protección contra sobretensión 10KV/10KA
- Indice de protección: IP66 en toda la luminaria.
- Resistencia a impactos IK08 en toda la luminaria.
- Vida útil promedio L70 100.000 horas*
- LED de alta potencia, para una alta eficiencia lumínica.
- Normativas diseño y construcción: IEC/EN 60598-1 e IEC/EN 60598-2-3
- Otras normativas aplicables: IEC CISPR15/EN55015, IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2 e IEC/EN 61000-3-3

Fotometría

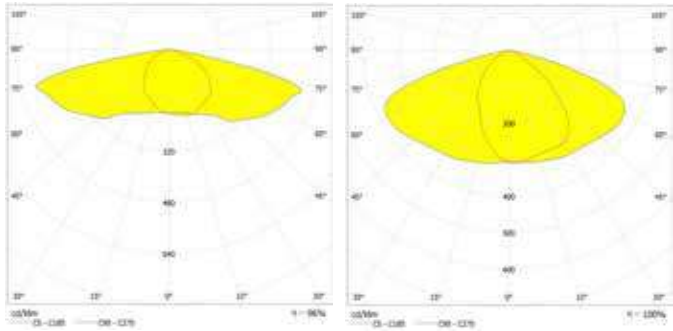

Dimensiones (mm)



Modelo	L	A	H
60W - 90W - 110W	690	305	135
150W - 220W	829	385	172

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Tipo de Vía Recomendada	Vida Útil (H)
P26534-36	Shark LED 60W 5000K	60	7200	5000	100-277	HPS 100W	M5 - M4	100.000
P26535-36	Shark LED 90W 5000K	90	10800	5000	100-277	HPS 150W	M4 - M3	100.000
P26533-36	Shark LED 110W 5000K	110	13200	5000	100-277	HPS 250W	M3 - M2	100.000
P26536-36	Shark LED 150W 5000K	150	18000	5000	100-277	HPS 250W	M2 - M1	100.000
P26537-36	Shark LED 220W 5000K	220	26400	5000	100-277	HPS 400W	M1	100.000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

URBAN LED

AVENIDAS PRÍNCIPALES Y SECUNDARIAS / PLAZAS

Luminarias Exterior

Características

- Driver dimerizable y programable, interfaz 0-10V / PWM
- Protección contra sobretensión 10KV/10KA.
- Indice de protección: IP66 en toda la luminaria.
- Resistencia a impactos IK08 en toda la luminaria.
- Vida útil promedio L70 100.000 horas*
- LED de alta potencia, para una alta eficiencia lumínica.
- Normativas diseño y construcción: IEC/EN 60598-1 e IEC/EN 60598-2-3
- Otras normativas aplicables: IEC CISPR15/EN55015, IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2 e IEC/EN 61000-3-3

Fotometría

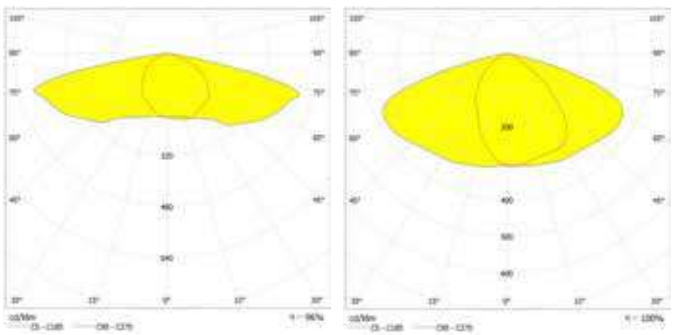

Dimensiones (mm)

Modelo	L	A	H
60W - 90W - 120W	697	307	120
150W - 200W	790	307	122

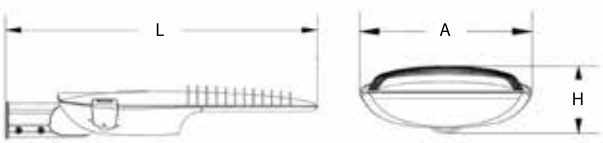

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Tipo de Vía Recomendada	Vida Útil (H)
P28020-36	Urban LED 60W 4000K	60	7200	4000	100-277	HPS 100W	M5 - M4	100.000
P28021-36	Urban LED 90W 4000K	90	10800	4000	100-277	HPS 150W	M4 - M3	100.000
P28022-36	Urban LED 120W 4000K	120	14400	4000	100-277	HPS 250W	M3 - M2	100.000
P28023-36	Urban LED 150W 4000K	150	19500	4000	100-277	HPS 250W	M2 - M1	100.000
P28024-36	Urban LED 200W 4000K	200	26000	4000	100-277	HPS 400W	M1	100.000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

OPERA LED

PARQUES / ESPACIOS PÚBLICOS

Luminarias Exterior

Características

- Luminaria decorativa exterior.
- Índice de Protección IP66.
- Chasis fabricado en aluminio inyectado, diseñado para disipar eficiente - mente la temperatura generada en el interior.
- Led de alta potencia.
- Driver dimerizable 0-10V/PWM.
- Protección contra sobretensión 10KV/10KA
- Resistencia a impactos IK08
- Vida útil promedio de 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%

Fotometría

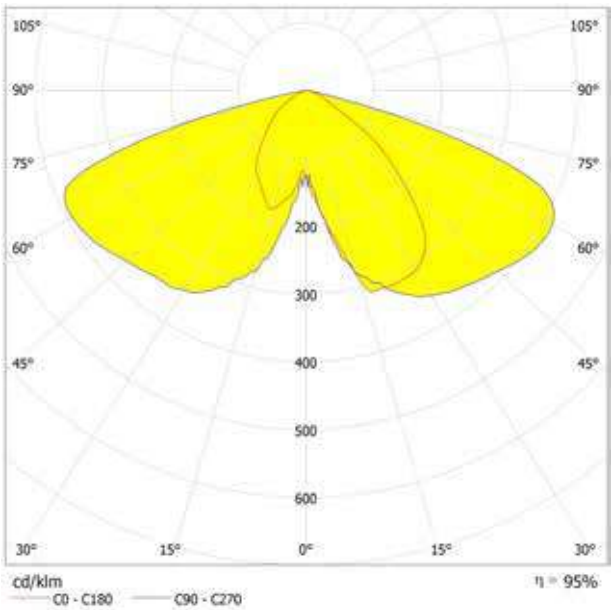

Dimensiones (mm)



Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P27231-36	Opera Led 45w 4000K	45	4500	4000	100-277	MH 100W	50000
P26533-36	Opera Led 80w 4000K	80	8000	4000	100-277	MH 150W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope - ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

SYLVANIA

ANTIQUE LED

PARQUES / ESPACIOS PÚBLICOS

Luminarias Exterior

Características

- Luminaria decorativa exterior.
- Índice de Protección IP66.
- Chasis fabricado en aluminio inyectado, diseñado para disipar eficiente - mente la temperatura generada en el interior.
- Led de alta potencia.
- Driver dimerizable 0-10V/PWM.
- Protección contra sobretensión 10KV/10KA
- Resistencia a impactos IK08
- Vida útil promedio de 50.000 horas a un flujo luminoso del 70%

Fotometría

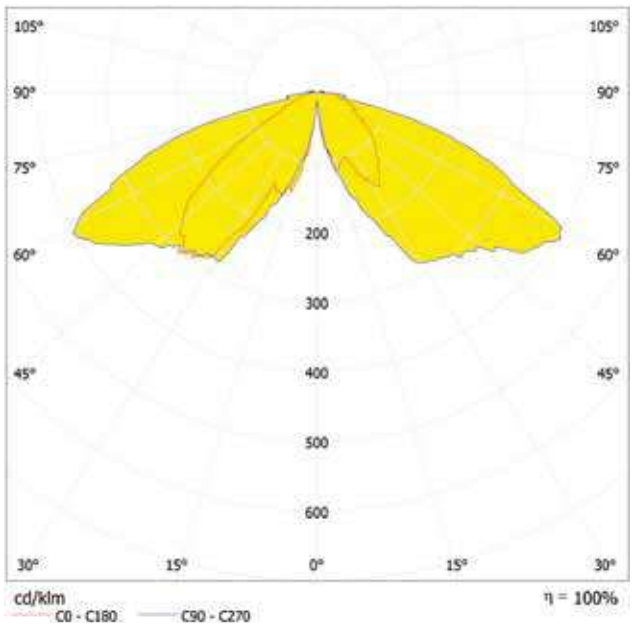

Dimensiones (mm)

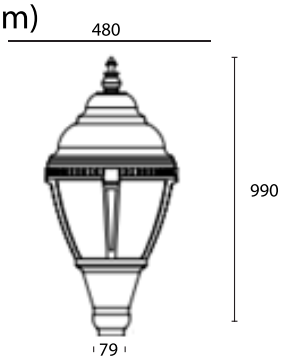

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P27358-36	Antique Led 95w 4000K	95	10640	4000	100-277	MH 150W	50000

Nota: Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de ope - ración normales con equipo eléctrico auxiliar que cumple los valores de corriente especificados. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

ECUADOR
FEILO SYLVANIA ECUADOR
info.ec@sylvania-lighting.com
www.sylvania.com.ec
T+593 23284407

Quito: De Los Jazmines N53-147 y pasaje San Carlos (sector Brasilia 2) Telf: 281 0773

Guayaquil: Km. 7 1/2 vía Daule, bodegas Hilantex
Telfs: 2651 923 / 2652 191